


新阳升全新气象传真接收机：

- 软件无线电（SDR）技术
- 噪声抑制功能，接收灵敏度高
- 10英寸大屏彩显，触摸屏操作
- 安卓系统，界面直观，操作便捷
- 大容量内存，可存储多达500张气象图
- 多种打印方式可选



- NFX-3000 是专为船舶设计的气象传真接收机，可接收、显示并存储航海气象图。
- 手动模式、电台模式、计划表模式，满足各种需求。
- 可通过内置预设计划表进行自动操作。
- 三种方式打印所选图像/气象图：直连打印机、网络打印机、通过U盘拷录等方式在电脑上打印。
- 可通过连接电脑转存气象图。
- NFX-3000 符合ISO 9876:2015 和 IEC 60945等标准要求。

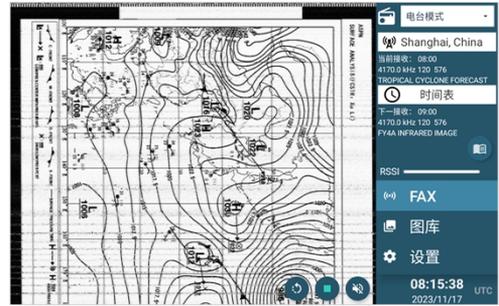


技术指标

- 操作系统: 安卓
- 显示器: 彩色液晶显示, 触摸屏操作
 - 尺寸: 10.1 英寸
 - 分辨率: 1280×800
- 内存: 2 GB
- 频道数量: 1000+
- 频率范围: 2~25 MHz
- 接收模式: F3C
- 接口: RS422、USB、LAN
- 扫描速度: 60、90、120、180、240 r.p.m, 手动或自动选择
- IOC: 576、288, 手动或自动操作
- 电源: DC 24 V (范围: 9 V ~ 36 V)
- 设备尺寸: 189.8 (H) × 321.3 (W) × 100.6 (D) mm
- 设备重量: 2.2 kg
- 防护等级: IP22: 显示单元, IP66: 天线


设备配置

- **标准配置**
 - 显示单元 NFX-3000 1 个
 - 其他附件材料 1 套
- **可选件**
 - AC/DC 电源单元 PS-10 1 个
 - 鞭状天线 NHA300 1 根
 - 嵌入式安装支架 1 个

设备尺寸

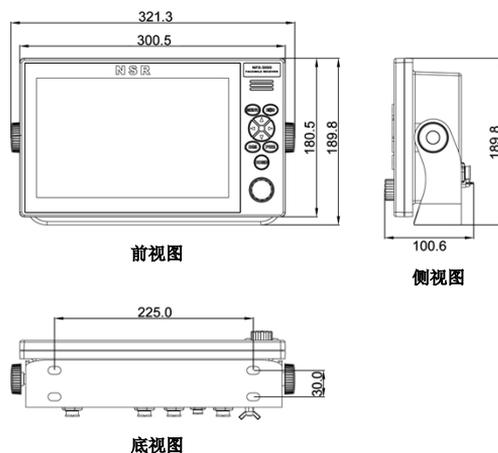

系统框图

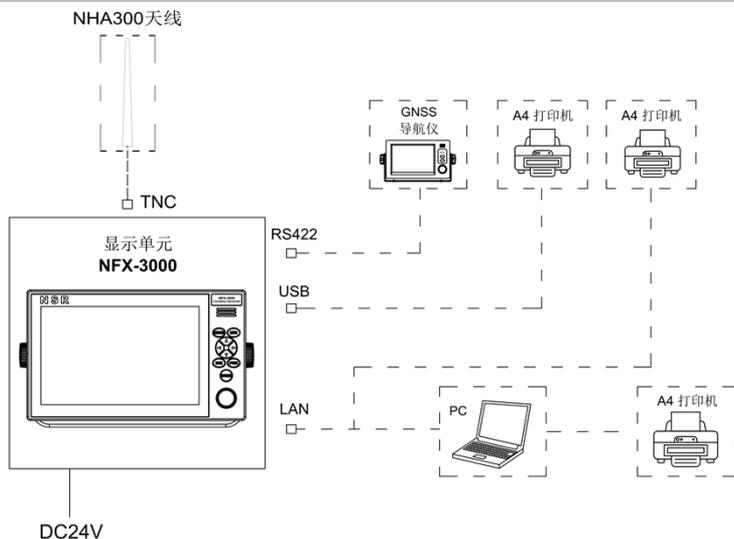

※ 技术指标以产品说明书为准