


- 满足 IEC 61174 & IEC 62288 显示标准
- 兼容 IHO ENC 等通用海图数据
- 8 路 NMEA 标准接口，数据接入更简便
- 多尺寸可选显示单元，满足不同船舶需求
- 彩色大屏触摸操作
- 兼容 UKHO AIO 数据
- 兼容 ARPA 雷达和 AIS 目标数据叠加显示
- 获中国船级社型式认可




主机单元



19 英寸显示单元



24 英寸显示单元

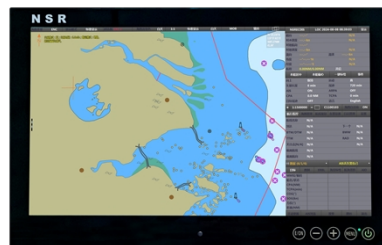

26 英寸显示单元

- NES-3000 ECDIS 是专为远洋船舶设计的 A 类船载设备，具有电子海图、船舶信息查找、CPA/TCPA 计算、自定义航线等功能。
- NES-3000 符合 ECDIS（电子海图显示信息系统）和 RCDS（光栅海图显示系统）有关标准，采用 1280×1024 及以上分辨率彩色显示单元，海图显示更精细、清晰。
- NES-3000 符合 IMO MSC.232（82）、IMO MSC.191（79）、IEC 61174（2015）等国际标准。



性能特点

- 符合 IHO S52 电子海图显示标准；
- 电子海图显示，无极缩放；
- 8 个 NMEA 接口，2 个 RS232 接口；
- 铝壳设计；
- 显示单元可桌面或嵌入式安装；
- 电子航行日志，真正实现无纸化航行；
- CPA/TCPA 计算；
- 多条航线自定义设计。

设备配置

● 标准配置


- | | | |
|---------------------|-----------------|-----|
| - 主机单元（接口单元） | NES-3000P | 1 台 |
| - 显示单元（19/24/26 英寸） | NDU-190/240/260 | 1 台 |
| - 轨迹球 | NES-3000T | 1 个 |
| - 键盘 | NES-3000K | 1 个 |
| - 恢复 U 盘 | | 1 个 |
| - 附件及标准安装材料 | | 1 套 |

● 可选件


- | | | |
|-------|----------|-----|
| - UPS | UPS-2KVA | 1 套 |
|-------|----------|-----|

设备尺寸



19 英寸显示单元



24 英寸显示单元



26 英寸显示单元

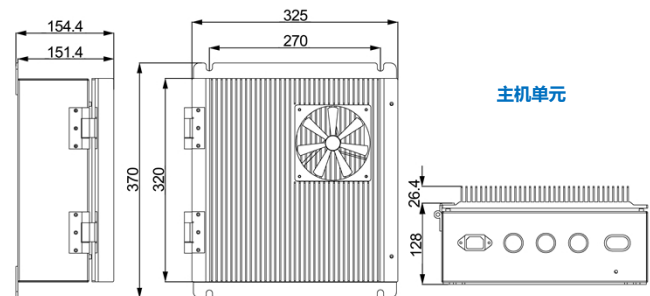

主机单元

技术指标

● 显示单元

- | | |
|---------|---|
| - 分辨率： | 1280×1024（19 英寸）、1920×1080（24/26 英寸） |
| - 尺寸规格： | 19 英寸/24 英寸/26 英寸 |
| - 防护玻璃： | 高透光有机防护玻璃 |
| - 输入接口： | RGB×1，DVI-D×1，HDMI×1，USB×3
AUDIO×1，M/B×1 |
| - 电源： | AC100 V~230 V，DC 24 V |
| - 重量： | 8.25 kg（19 英寸）/ 9.8 kg（24 英寸）/ 12.5 kg（26 英寸） |

● 操作单元

- | | |
|---------|--------|
| - 操作方式： | 轨迹球、键盘 |
|---------|--------|

● 软件

- | | |
|-----------|-----|
| - 海图升级方式： | USB |
|-----------|-----|

● 主机单元

- | | |
|------------|---|
| - 硬件配置： | Intel Core i5
8G DDR4 内存
128G SSD 硬盘
NMEA×8，RS232×2
VGA×1，USB×4
LAN×2，HDMI×1 |
| - 电源： | AC110 V/220 V |
| - 尺寸： | 325（W）×370（H）×154.4（D）mm |
| - 重量： | 12 kg |
| - 防护等级： | |
| - 主机/显示单元： | IP22 |

※ 技术指标以产品说明书为准