


新阳升全新测深仪：

- 软件无线电（SDR）技术
- 测深精度高，稳定性好
- 大屏彩显，触摸屏操作
- 深度日记显示
- 具有 GNSS 数据（船位、航向、航速、时间等）显示功能
- 自动测深、自动量程和自动增益功能
- BAM 报警功能
- 安卓系统，操作方便
- 符合 IMO 和 ISO 相关规范要求
- 获多家船级社型式认可



- NED-3010 回声测深仪是专为船舶设计的导航设备，它利用水下换能器发射声波，再根据反射的信息来测量水深。
- 本产品采用 SDR 技术和安卓操作系统，可双探双显（需配置双换能器）。
- 本产品符合 IMO MSC.74（69）附件 4：A.224（VII）决议、IMO MSC.302（87）、IEC 61162-1、IEC 62923-1、IEC 62923-2 和 ISO 9875 等国际标准。

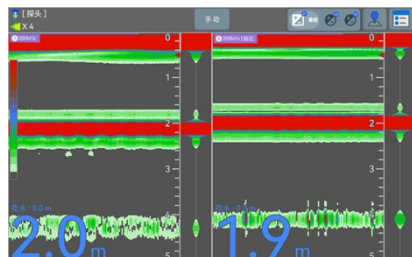

技术指标

- 通道：双通道
- 频率：200 kHz / 50 kHz
- 测量范围：0.3 ~ 200m (200kHz), 2 ~ 200m (50kHz)
- 发射功率：600 W
- 操作系统：安卓
- 显示屏：触摸屏操作
- 尺寸：10.1 英寸
- 分辨率：1280×800
- 接口：输入/输出语句 IEC 61162-1 & IEC 61162-2
- 电源供电：DC 24 V (范围：9 V ~ 36 V)
- 设备尺寸：189.8 (H) × 321.3 (W) × 100.6 (D) mm (显示单元)
- 重量：2.25 kg (显示单元)
- 防护等级：IP22 (显示单元), IP67 (换能器)

设备配置


● 标准配置

- | | | |
|-------------|----------------------|-----|
| - 显示单元 | NED-3010 | 1 台 |
| - 换能器 (15m) | NXD-200A 和/或 NXD-50A | 1 个 |
| - 安装材料 | | 1 套 |


● 可选件

- | | | |
|---------------------|--------------------|-----|
| - 导流罩 | NXT-100 | 1 个 |
| - 接线盒 | NED3000J | 1 个 |
| - 换能器 (15m、25m 或其他) | NXD-200A 或 NXD-50A | 1 个 |
| - 嵌入式安装支架 | | 1 个 |


系统框图

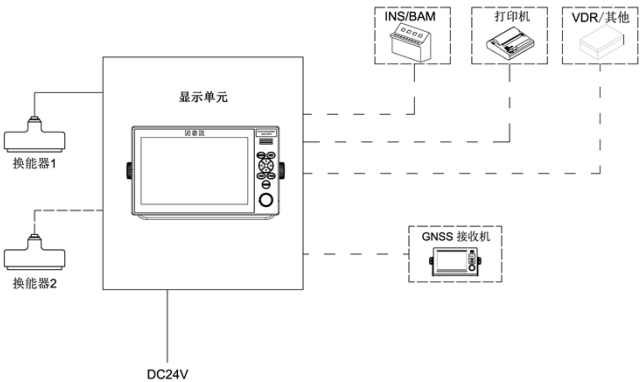


设备尺寸

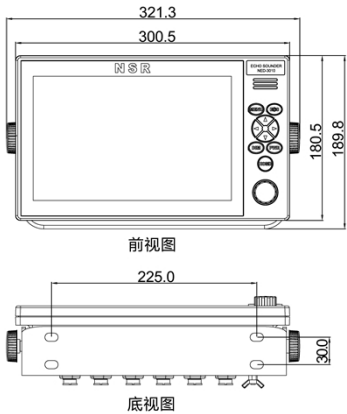


NED-3010
显示单元



NXT-100
导流罩



NXD-200A
换能器



NXD-50A
换能器